



L'activation naturelle de l'eau

De l'eau naturellement vivifiée

Pour votre **maison**



*De l'eau
naturelle
et fraîche*

Pour votre **entreprise**



*De l'eau vivifiée
pour votre
réussite*

Pour votre **chauffage**



*Simple,
efficace &
un prix attractif*

Appréciez et savourez les avantages offerts par EWO chez vous, à la maison:

- » De l'eau comme celle qui sort d'une source
- » Réduit la tendance à l'entartrage et élimine progressivement le tartre existant
- » L'eau a meilleur goût, vous aurez donc envie d'en boire plus
- » La croissance des plantes est améliorée
- » Economie de produits chimiques et de nettoyage
- » Naturel et respectueux de la nature
- » Fonctionne sans électricité
- » Système sans entretien
- » Une qualité extrême
- » Des milliers de clients satisfaits
- » Garantie de satisfaction avec droit de restitution et de remboursement pendant 6 mois

La vivification naturelle de l'eau EWO apporte à votre entreprise et à vos clients des atouts considérables:

- » Economisez sur les frais
- » Optimisez la production
- » Augmentez le service au client
- » Un procédé respectueux de l'environnement
- » Une fidélisation individuelle de la clientèle
- » Une qualité extrême
- » Des milliers de clients satisfaits
- » Garantie de satisfaction avec droit de restitution et de remboursement pendant 6 mois

Le traitement naturel de l'eau de chauffage EWO vous offre beaucoup d'avantages:

- » Economie de coût par rapport aux méthodes traditionnelles
- » Elimine les dépôts, l'embouage, ainsi que bien des problèmes techniques
- » De l'eau claire et transparente dans vos circuits de chauffage
- » Nette amélioration de l'ambiance ressentie dans la maison
- » Traitement de l'eau par des moyens naturels
- » Des milliers de clients satisfaits
- » Garantie de satisfaction avec droit de restitution et de remboursement pendant 6 mois

L'eau, ce n'est pas tout – Mais tout n'est rien sans l'eau.

Appareils de vivification naturelle & domaines d'utilisation

	EAU POTABLE	EAU POTABLE FILTREE	PISCINE ET BASSIN NATUREL	EAUX STAGNANTES	EAUX INDUSTRIELLES	CIRCUITS D'EAU GLACÉE	CIRCUITS D'EAU DE CHAUFFAGE
 <p>CLASSIC vivification d'eau sanitaire 3/8" jusqu'à 8"</p>							
 <p>DOLOMIT vivification d'eau sanitaire particulièrement si l'eau est calcaire (dure) 1" jusqu'à 6"</p>							
 <p>APPARTEMENT vivification d'eau sanitaire pour un appartement 1/2" et 1"</p>							
 <p>VITAL pour tous types de circuits fermés 3/8" jusqu'à 8"</p>							
 <p>ACTIV Pour circuits de chauffage 1" jusqu'à 6"</p>							
 <p>HB-PRO Pour circuits de chauffage, Filtre à tamis avec cylindre de vivification 1" jusqu'à 2"</p>							
 <p>HB pour petites installations de chauffage et autres circuits fermés 1/2" jusqu'à 1"</p>							
 <p>EAUX STAGNANTES usages polyvalents, pas de frais d'installation 1 ou 2 cylindres</p>							
 <p>GOURMET filtre à charbon actif + vivification, diverses applications</p>							
 <p>VITALFILTER filtre à charbon actif + vivification, appareil mobile et démontable</p>							

Les bases de la méthode d'activation de l'eau EWO

Le modèle qui a servi pour développer la méthode de vivification de l'eau était et est toujours la nature. L'expérience accumulée par de nombreux pionniers de la recherche sur l'eau (par ex. Viktor Schauberg) constitue une base importante de la conception des appareils EWO.

L'eau est l'aliment le plus important pour l'humanité, l'eau est modifiable et transformable.

Ses structures, que l'on appelle «clusters» peuvent recevoir, transférer et délivrer des informations.


Dans le procédé EWO, l'eau brute du robinet est dirigée vers une double spirale ce qui la fait tourbillonner, la préparant ainsi à recevoir des informations. De plus cette eau passe alternativement devant le pôle nord et sud d'un champ magnétique naturel ce qui a pour conséquence de modifier le profil de formation du tartre.

C'est à ce moment que l'eau porteuse d'information présente dans cet appareil agit sur l'eau qui traverse ce dernier.

Cette eau porteuse d'information se compose d'une certaine quantité d'eau de source très pure à haute énergie, enrichie par une combinaison spéciale d'additifs de haute qualité. Comme les molécules d'eau sont des dipôles (orientables comme des aimants), elles sont capables de se charger encore d'informations naturelles.

Un léger champ magnétique environnant provoque aussi une modification de la structure du calcaire dans l'eau qui circule. L'eau du robinet toute simple est transformée en eau vitalisée aux effets bénéfiques.

Principes de fonctionnement de l'EWO - comme dans la nature:

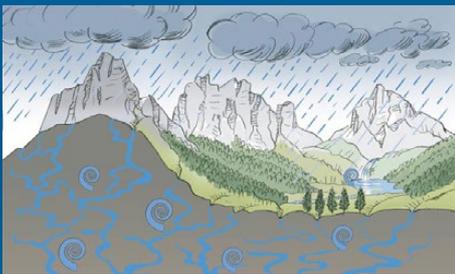


1. Agitation par turbulence:

Des remous se produisent dans toutes les eaux libres, sous terre ou en surface.



2. Transmission des informations:

Des minéraux sont en contact constant avec l'eau.

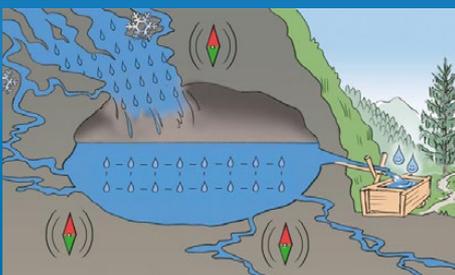


3. Champ magnétique terrestre:

Il accompagne constamment l'eau qui vient à nous.

EWO CLASSIC:

(dessin en coupe)

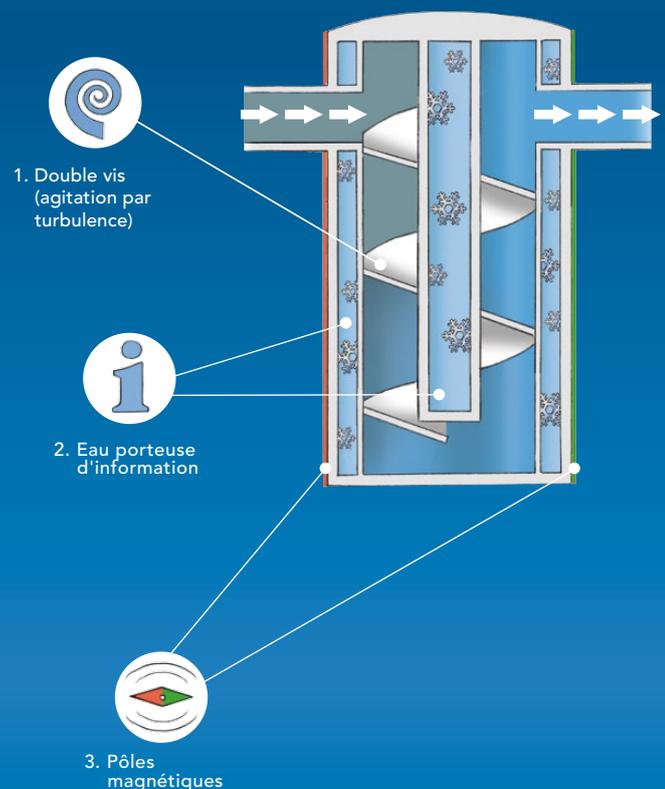

Modification de la structure du calcaire par l'activation de l'eau EWO:

1. Transformation physique du calcaire

Avec la vivification éprouvée de l'eau EWO, la structure cristalline du calcaire se modifie. A la place des gros cristaux de calcite, ce sont des petits cristaux d'aragonite qui vont se former.

La calcite va générer le tartre bien connu qui se fixe sur les parois des réservoirs et des tuyaux et qui devient dur comme la pierre. L'aragonite par contre se présente sous la forme de très petits cristaux arrondis qui ne

s'accrochent pas ou très peu sur les surfaces. Cette particularité ne s'observe pas seulement chaque jour dans la pratique, mais est également prouvée scientifiquement par l'université de Bologne.


Transformation du calcaire avec EWO:




Calcite (avant)



Aragonite (après)



Structure pointue des cristaux



Structure arrondie des cristaux

2. Agit efficacement contre les dépôts calcaires

Lorsque l'eau est très calcaire (dureté supérieure à 25 – 28°f), nous avons fait évoluer la série EWO CLASSIC en y rajoutant une anode consommable en magnésium. Son nom: EWO DOLOMIT

La calcification de l'eau, même très dure, est merveilleusement réduite, sans avoir à éliminer les minéraux.

Selon nous: "C'est la méthode la plus moderne et la plus naturelle pour pouvoir boire sans crainte de l'eau très minéralisée"




CLASSIC

Vivification d'eau potable et sanitaire



Vue en coupe CLASSIC:

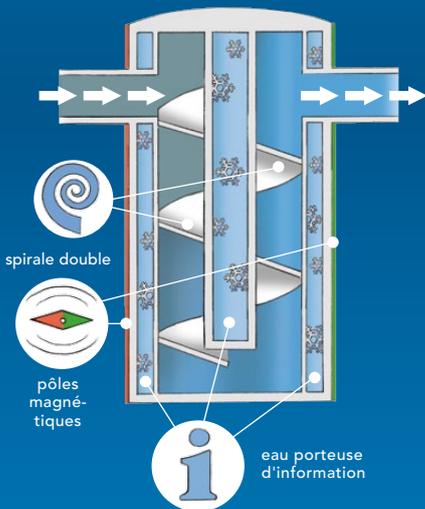

Alimente l'ensemble de la maison en eau vivifiée / activée. Que ce soit pour la cuisine, la baignoire, la douche, le lave-linge ou tout autre appareil raccordé à une arrivée d'eau. Lorsque vous possédez un appareil EWO vous apprécierez constamment la qualité d'une eau parfaitement activée à chaque robinet. Que celle-ci stagne depuis longtemps dans la canalisation, ou que la quantité d'eau demandée soit importante, cela n'a aucune importance. Choyez votre peau sous la douche avec l'eau vivifiée ou faites le plein d'énergie de la nature dans votre baignoire. Etanchez votre soif avec de l'eau activée et rafraîchissante. Réduisez votre consommation de détergents, de produits chimiques et de nettoyage avec les mêmes résultats et contribuez ainsi à protéger les nappes phréatiques et notre environnement.

Les avantages:

- » Meilleur goût de l'eau du robinet
- » Qualité de l'eau améliorée
- » Réduction des dépôts minéraux
- » Testé depuis près de 20 ans

Vivification d'eau de procédés industriels, d'eau de refroidissement dans l'industrie ou incorporée dans des produits.

Professionnels et industriels, profitez vous aussi des nombreux atouts procurés par l'activation de l'eau EWO.



Installation sur l'arrivée d'eau de la maison avec un filtre en amont



EWO CLASSIC		Données techniques										
Dimensions	Pouce	3/8"	1/2"	3/4"	1"	5/4"	6/4"	2"	2,5"	3"	4"	6"
Largeur nominale	DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150
Pression max.	bar	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Température d'utilisation	°C	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90
Débit max.	l/s	0,6	1	2	3	5	6	9	12	14	20	30
Perte de pression pour 4 bar	bar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hauteur/longueur	mm	130	155	180	210	300	340	445	445	540	590	650
Diamètre	mm	47	60	85	105	130	154	168	168	200	250	355
Encombrement sans raccords	mm	70	80	98	115	146	165	180	180	340 avec bride	400 avec bride	selon exigence
Poids	kg	0,7	1	2,5	4	7,5	11,5	16,5	17	29	45	/

DOLOMIT

Agit efficacement contre les dépôts calcaires

Avec le nouvel EWO DOLOMIT, nous avons rassemblé deux technologies dans un seul appareil:

1. **La vivification efficace en trois étapes de l'EWO CLASSIC**



2. **La technique de l'anode sacrificielle en magnésium, connue depuis de longues années**




Grâce à la synthèse innovante de ces deux technologies dans EWO DOLOMIT, on évite maintenant la formation de dépôts calcaires même avec de l'eau très dure (>30°f) et dans les conditions de températures les plus extrêmes (eau chaude >60°C).

Les avantages de cette combinaison sont:

- » Très peu, voire aucun dépôt sur l'ensemble des surfaces lisses (comme par ex. mitigeurs, aérateurs, parois de douche et carrelages) et dans les appareils tels que bouilloires, cafetières, lave-linge / lave-vaisselle, chauffe-eau, etc....
- » La composition chimique de l'eau n'est pas modifiée, les sels minéraux importants restent dans l'eau
- » Procédé très économique, sans chimie et sans électricité
- » Le remplacement très facile de l'anode ne nécessite pas le démontage ni l'échange de l'appareil
- » Un témoin d'usure informe l'utilisateur sur la nécessité de remplacer l'anode



Vue en coupe DOLOMIT:

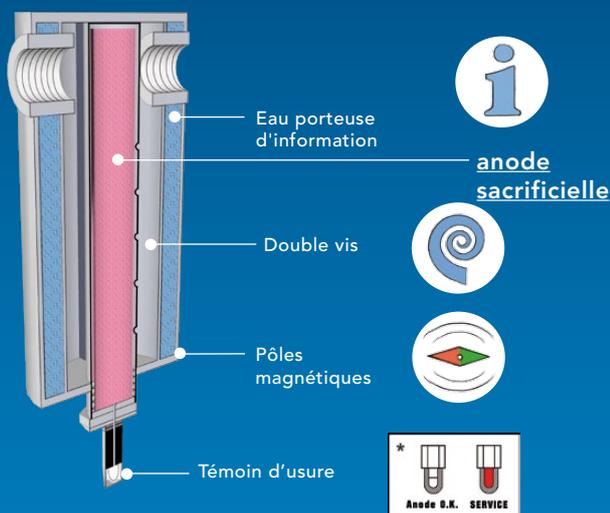

Installation sur l'arrivée d'eau de la maison avec un filtre en amont



Sens du débit ->>



En fonction de la qualité de l'eau et de la quantité consommée, la durée de vie de l'anode magnésium sera de 1 à 3 ans. Un remplacement d'anode est nécessaire lorsque la capsule (témoin d'usure) se colore en rouge. L'anode utilisée répond à la norme européenne 12438 – pour eau potable.

EWO DOLOMIT		Données techniques						
Dimensions	Pouce	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	3"	4"	6"
Largeur nominale	DN	25	32	40	50	80	100	150
Pression max.	bar	15	15	15	15	15	15	15
Température d'utilisation	°C	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90
Débit max. pour 4 bar	l/s	3	5	6	9	14	20	30
Perte de pression pour 4 bar	bar	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Hauteur anode incluse	mm	270	360	400	505	587	640	730
Diamètre	mm	105	130	154	168	185	250	355
Encombrement sans raccords	mm	115	146	165	180	340 avec bride	400 avec bride	520 avec bride
Poids	kg	4	7,5	12	16,5	30	45	90

VITAL CHAUFFAGE

Activation de l'eau pour tous les circuits fermés

Respecter les recommandations pour maintenir la qualité de l'eau de chauffage est très souvent difficile et coûteux, en général peu respectueux de notre environnement. Avec la méthode EWO, on obtient de l'eau de chauffage claire et transparente de manière naturelle avec la série VITAL et ce, sans aucun entretien. Economisez avec EWO.



VITAL pour le chauffage

- » Protège toute l'installation
- » Eau de chauffage claire et transparente
- » Parfaitement naturel
- » Maintien des vertus de l'eau
- » Economie pendant des dizaines d'années
- » Aucun entretien nécessaire



de l'eau de chauffage propre en quelques semaines

Vitalisation d'eau de procédés industriels, eau de chauffage ou eau pour circuits de refroidissement

De plus en plus d'entreprises renommées se sont décidées pour la vivification de l'eau EWO. Réfléchissez vous aussi au futur et profitez des avantages procurés par l'eau activée EWO.

Réduisez vos frais d'exploitation, et ce en accord total avec la préservation des ressources naturelles ! Une décision qui va se révéler payante...plus vite que vous le pensez!

- » Moins d'arrêts de production, ceux-ci sont réduits / maintenance réduite
- » Prévention des formations d'algues
- » Réduction de la consommation de produits chimiques



EWO VITAL			1/2"	1"	5/4"	2"	3"	4"	6"
Dimensions	Pouce								
Largeur nominale	DN		15	25	32	50	80	100	150
Pression max.	bar		10	10	10	10	10	10	10
Température d'utilisation	°C		1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90
Débit max.	m ³ /h		3,5	11	18	29	50	72	108
Perte de pression pour 4 bar	bar		0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Hauteur	mm		100	160	200	235	330 avec bride	370 avec bride	550 avec bride
Diamètre	mm		56	80	115	133	200	220	285
Poids	kg		0,4	1,2	2,1	3,2	15,3	19,8	43
Puissance	kW		<50	>50	>100	<500	>500	<1000	>1000
Volume traitable env.	m ³		2	3	4	5	10	20	40
Tuyau rectiligne en aval	cm		10	20	25	30	35	40	50

ACTIV

Le traitement d'eau dans les installations de chauffage

Avec EWO ACTIV: un effet durable pour le traitement naturel de l'eau de chauffage et des systèmes de refroidissement.

La désagrégation progressive des anodes magnésium intégrées réduit l'oxygène de l'eau de chauffage. Le pH est augmenté et stabilisé par le magnésium (alcalin).

En complément, un barreau magnétique va retenir l'ensemble des particules en suspension dans l'eau, sensibles à un aimant.


Naturellement, la fonction de vitalisation de l'EWO permet de maintenir une eau de chauffage stabilisée à long terme.

Les avantages:

- » Effet rapide et fiable sur les dépôts
- » Réduit la teneur en oxygène de l'eau de chauffage
- » Augmente et stabilise le pH et protège de la corrosion
- » Fonctionnement continu et durable
- » Technologie écologique, sans chimie
- » Indication visuelle de la nécessité de remplacer l'anode
- » Fabriqué en Autriche dans un acier spécial résistant aux acides (V4A)

Domaines d'application:

- » Dans les installations de chauffage neuves
- » Pour l'assainissement des installations anciennes
- » Dans les circuits de refroidissement

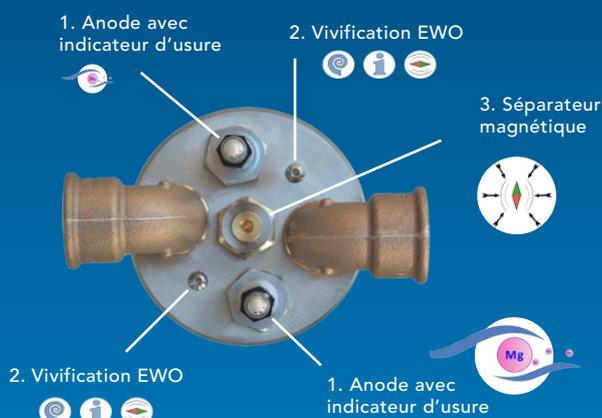

Mode de fonctionnement:

- » Système d'anode sacrificielle
- » Barreau magnétique
- » Remplace aussi le pot à boues
- » Vivification d'eau EWO

Durée d'utilisation de l'anode:

La durée d'utilisation de l'anode magnésium dépend de la qualité de l'eau. Elle doit être remplacée quand la capsule (indicateur de consommation) devient rouge.

EWO ACTIV		Données techniques					
Dimensions	Pouce	1"	5/4"	6/4"	2"	3"	4"
Largeur nominale	DN	25	32	40	50	80	100
Pression max.	bar	10	10	10	10	10	10
Température d'utilisation	°C	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90
Débit max. pour 4 bar	m³/h	7	9	11	16	26	34
Perte de pression pour 4 bar	bar	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Hauteur sans accessoires	mm	370	462	534	605	1100	1100
Diamètre sans accessoires	mm	140	140	194	194	480	480
Poids	kg	6	9	14	18	65	75

ACTIVATEUR DE CHAUFFAGE




Vivification de l'eau des circuits de chauffage central

Les conditions non naturelles qui règnent dans les circuits de chauffage génèrent assez rapidement une eau noire. Cette dernière génère de nombreux incidents techniques. Plus la qualité d'eau est mauvaise, plus important sera l'embouage/colmatage. Un dépôt de seulement 1mm d'épaisseur dans les tuyaux de chauffage au sol et sur les surfaces d'échange ou dans les radiateurs va se traduire par une augmentation de la consommation d'énergie qui peut aller jusqu'à 10%. Par ailleurs les

interventions rendues nécessaires par ce colmatage sont toujours d'un coût élevé.

L'installation d'un activateur d'eau de chauffage EWO HB à un prix compétitif permet d'éviter ces incidents techniques et de supprimer ou réduire considérablement les boues existantes dans les circuits.

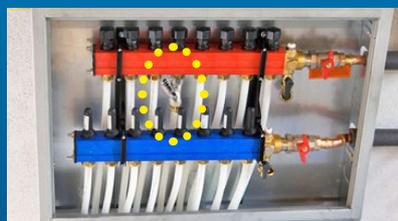

montage pour chauffage au sol

EWO HB		Données techniques	
Dimensions	Pouce	1/2"	1"
Largeur nominale	DN	15	25
Pression max.	bar	4	4
Température d'utilisation	°C	1-70	1-70
Débit max.	m³/h	3	11
Perte de pression	bar	0,1	0,1
Hauteur	mm	58	88
Largeur	mm	25	39
Poids	kg	0,2	0,5
Puissance de chauffage	kW	15	25
Volume traitable env.	m³	0,2	0,6
Tuyau rectiligne en aval	cm	10	20

HB-PRO



Le nouveau filtre/activateur de protection pour le chauffage

Le montage d'un filtre de protection de chauffage (EWO HB-PRO) est aujourd'hui recommandé par beaucoup de fabricants de générateurs de chauffage et permet la protection de toute l'installation. Cela se justifie tout particulièrement sur des réseaux anciens possédant des canalisations souvent embouées et incrustées. La filtration seule de l'eau du chauffage ne suffira pas. Elle ne procurera pas une protection durable, c'est pourquoi l'appareil HB-PRO contient, en complément d'un tamis inox de grandes dimensions la technologie EWO qui évitera à la boue de se reformer et dont l'efficacité a déjà été démontrée des milliers de fois.

Vos avantages décisifs:

- » Protection de l'ensemble des circuits, ainsi que de leurs composants contre les particules en suspension
- » Circulation du fluide au débit initial
- » L'eau du système de chauffage restera toujours propre et transparente
- » Le générateur de chauffage restera propre et sera préservé
- » Le climat des locaux chauffés sera amélioré (l'eau du chauffage est vivifiée)

Domaines d'utilisation:

- » Rénovation du système de chauffage
- » Nouvelle installation
- » Circuits de refroidissement

EWO HB-PRO		Données techniques			
Dimensions	Pouce	1"	5/4"	6/4"	2"
Largeur nominale	DN	25	32	40	50
Pression max.	bar	10	10	10	10
Température d'utilisation	°C	1-90	1-90	1-90	1-90
Débit max.	m³/h	5,5	7	9	11
Perte de pression pour 4bar	bar	0,1	0,1	0,1	0,1
Hauteur	mm	324	324	338	351
Largeur	mm	130	135	150	160
Poids	kg	5	5	5,5	6,1
Puissance de chauffage	kW	>50	>100	<500	<500
Volume d'eau maxi	m³	2	3	<5	>5

VITAL CIRCUITS

VITAL pour les piscines, les biotopes et les fontaines

La gamme VITAL a été spécialement mise au point pour les canalisations. Qu'il s'agisse de piscine, de biotope ou de jacuzzi, vous serez ravi de l'amélioration.

Une qualité de l'eau optimisée, possibilité d'économie de chlore et autres produits chimiques et de produits de nettoyage: la façon la plus moderne de profiter de l'eau.

- » Bain plus agréable
- » Réduction des doses de chlore et autres produits chimiques
- » Stabilisation sanitaire
- » Eau de piscine claire
- » Nettoyage plus facile




Sans chimie...



sans électricité ...



*...de manière parfaite-
ment naturelle!*

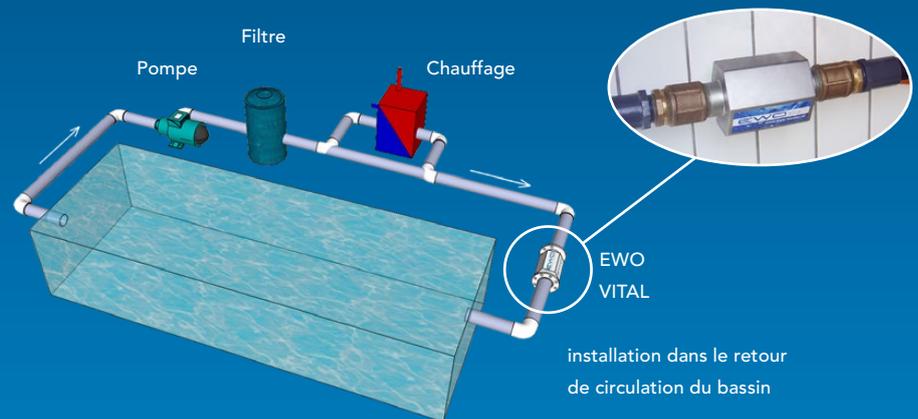

EWO VITAL - Circulation		Données techniques							
Dimensions	Pouce	3/8"	1/2"	1"	5/4"	2"	3"	4"	6"
Largeur nominale	DN	10	15	25	32	50	80	100	150
Pression max.	bar	10	10	10	10	10	10	10	10
Température d'utilisation	°C	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90	1-90
Débit max.	l/s	0,6	1	3	5	8	14	20	30
Perte de pression pour 4 bar	bar	0,5	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Hauteur	mm	80	100	160	200	235	330 avec bride	370 avec bride	550 avec bride
Diamètre	mm	35	56	80	115	133	200	220	285
Poids	kg	0,2	0,4	1,2	2,1	3,2	15,3	19,8	43
Tuyau rectiligne en aval	cm	10	10	20	25	30	35	40	50

ACTIVATEUR
POUR
L'APPARTEMENT



Vivification de l'eau pour appartements locatifs ou en copropriété

Possédez-vous une vanne d'arrêt principale à l'arrivée d'eau froide (du type à siège / à volant)?

Si oui, alors, vous pourrez vous aussi profiter bientôt des avantages de l'eau vivifiée.

La partie supérieure de la vanne d'arrêt eau froide sera dévissée et remplacée par l'appareil EWO qui va simplement y être revissé. La fonction de coupure de l'eau sera maintenue. Lors du déménagement, l'appareil EWO pourra sans problème être à nouveau démonté et remonté sur la vanne du nouvel appartement.

Le diamètre de votre branchement déterminera le type d'appareil : 1/2", 3/4 ou 1"



ACTIVATEUR
DE BASSINS/
PUITS



Activation des eaux stagnantes

L'activateur de bassin EWO s'installe très simplement sans modifier les structures existantes. Il suffit de le fixer à une corde en nylon et l'immerger. Prévu pour la vivification des puits, des bassins d'ornement, des petits étangs, des citernes (notamment de récupération d'eau de pluie) ou bien les fosses à lisier. Permet l'amélioration de la qualité de l'eau en renforçant le processus naturel d'autoépuration. Il sera ainsi possible d'atteindre peu à peu un équilibre microbiologique.



Domaines d'utilisation:

- » Bassins d'ornement & bassins naturels (biotope), étangs
- » Puits d'au moins 50 cm de diamètre
- » Piscines (dans le réservoir tampon)
- » Captage de sources
- » Réservoirs sur circuits fermés, citernes
- » Fosses à lisier (sous conditions)

GOURMET

Rien que le meilleur pour le connaisseur

Remettez-vous à boire plus d'eau!

Boire beaucoup (d'eau) vous met en forme et vous rend performant. Filtré votre eau avec du charbon actif d'une qualité exceptionnelle et activez-la grâce à la technologie bien connue EWO, pour obtenir une eau excellente et savoureuse à votre robinet.

EWO GOURMET, c'est notre système de filtration efficace, décliné en 3 versions différentes et adaptables à chaque configuration d'installation. Cet équipement vous offrira tous les avantages combinés de la vivification et de la filtration en solution monoposte, par exemple à l'évier de votre cuisine.



Les avantages essentiels:

- » Vivification EWO
- » La plus récente des techniques de filtration
- » Les sels minéraux existants dans l'eau sont conservés
- » Saveur neutre
- » Utilisation très facile
- » Montage simple

Faites votre choix parmi la gamme GOURMET:

Ensemble ELEGANCE PREMIUM

inclus un mitigeur de remplacement à 3 voies (différents design)



Nr. 64
ELEGANCE

Le mitigeur ELEGANCE sera à installer en remplacement de celui en place. Filtre très performant inclus – débit 2 L/mn. Capacité de filtration 10.000 L ou max. 6 mois

Ensemble SINGLE PREMIUM

inclus un robinet eau froide additionnelle (différents design)



Nr. 315
SINGLE

Le robinet SINGLE sera installé en complément du mitigeur existant. Débit 2 L/mn. Capacité de filtration 10.000 L ou max. 6 mois.

Autres robinets PREMIUM



Nr. 271
ELEGANCE

Nr. 235
SINGLE

Nr. 88
ELEGANCE

Ensemble BASIC PURO

Set de base assurant un débit plus élevé



A choisir si le robinet ou mitigeur existant est conservé. La totalité de l'eau froide sera alors filtrée et vivifiée – débit 9 L/mn. Capacité de filtration 5.000 L ou max. 6 mois

Chacune des 3 versions comprend

- » Un module de vivification EWO VITAL 3/8"
- » Le filtre à charbon actif monobloc avec son boîtier, ainsi que tous les accessoires pour un montage sans souci



ce filtre retient beaucoup de polluants, comme par ex.

... Chlore	... Résidus médicamenteux
... Hormones	... Résidus de pesticides
... Métaux lourds	... Bactéries, microorganismes

VITALFILTER

Une eau excellente, pour les petits budgets aussi

Alors que les appareils EWO installés sur les conduites produisent de l'eau vivifiée pour toute la maison, l'ensemble EWO Vitalfilter est une solution simple et flexible pour la filtration et l'activation sur un seul robinet d'eau froide. C'est aussi une solution très économique pour celui qui veut tenter l'expérience dans le domaine de la vivification de l'eau.

Le montage est simple et rapide, directement sur le robinet, à la place du filtre / mousseur. Très pratique également comme filtre de voyage ou pour des usages mobiles.

Que ce soit dans l'abri de jardin, au camping ou à l'hôtel, vous obtiendrez toujours de l'eau rafraîchissante et hautement énergétique.



ce filtre retient beaucoup de polluants, comme par ex.

... Chlore	... Résidus médicamenteux
... Hormones	... Résidus de pesticides
... Métaux lourds	... Bactéries, microorganismes

BALANCE

Embout activateur équipé d'un porteur d'information innovant

Avec le mousseur/activateur EWO équipé d'un double tourbillonnement à courants inversés, l'eau est d'une part enrichie en oxygène, mais également activée et vivifiée. Dans ce petit module EWO très pratique, le transfert de l'information produisant la

vivification est assuré par le double vortex en matériau synthétique dont les molécules sont porteuses d'information avant polymérisation.



EWO BALANCE sera tout simplement vissé sur le mitigeur à la place du mousseur existant

- » Eau vivifiée, activée
- » Modification de la structure cristalline du calcaire
- » Fraîcheur au goût
- » Economie de consommation d'eau
- » Croissance des plantes améliorée
- » Appareil mobile
- » Eau très appréciée des animaux
- » Montage très simple
- » Produit de grande qualité à petit prix

STYLET ÉNERGÉTIQUE

Vivificateur portable

Des boissons vivifiées lors de vos déplacements avec le stylet EWO.



Quelques mots de nos clients enchantés...

RÉFÉRENCES

PÖTTINGER



En tant qu'entreprise familiale traditionnelle, présente dans le monde entier et avec des unités de production dans plusieurs pays européens, nous nous devons d'être pleinement responsables vis-à-vis des générations futures. Le premier EWO CLASSIC fut installé sur l'alimentation d'eau sanitaire de la cuisine et du restaurant d'entreprise.

L'augmentation de la qualité de l'eau fut un tel succès auprès de nos collaborateurs, que la décision fut prise d'équiper l'arrivée principale d'eau de l'ensemble de l'usine, ainsi que l'alimentation de l'unité de production d'eau chaude sanitaire.

Construction de Machines Agricoles Pöttinger / Haute Autriche

scheschy

FORUM GESUNDES WOHNEN



"Après avoir déjà fait l'expérience de l'eau vivifiée dans l'actuel bâtiment de production, et également dans le domaine privé et ce avec grande satisfaction, il nous paraissait évident de faire installer cette technologie d'avant-garde sur l'arrivée d'eau sanitaire ainsi que sur les circuits de chauffage de notre nouvelle unité que nous venons de faire construire."

Menuiserie industrielle Scheschy / Haute Autriche

Unil

UNIL | Université de Lausanne



„Après avoir été totalement convaincus de l'effet global et rapide obtenu avec les appareils EWO sur l'eau des circuits de chauffage, nous nous sommes décidés pour l'installation d'un appareil de vivification sur l'arrivée d'eau froide sanitaire.

Après quelques semaines de fonctionnement, un premier contrôle fut effectué, et ce, sur un maillon faible de l'installation : le ballon accumulateur d'eau chaude sanitaire. Jusqu'à présent en règle générale se déposait toujours sur le fond de la cuve une espèce de boue couleur rouille qui était évacuée toutes les 2 – 3 semaines. Cette fois-ci, la surprise fut de taille, puisque ce fut de l'eau claire et cristalline qui apparut."

Université de Lausanne / Suisse

FLORA



"Le naturel et la durabilité sont pour nous des valeurs très importantes, c'est pourquoi nous utilisons pour la fabrication de nos produits de haute qualité pour la santé exclusivement des matières premières issues d'exploitations certifiées bio.

Etant donné que nos produits doivent répondre à des normes de fabrication très exigeantes quant à la qualité, nous avons fixé notre choix sur EWO pour sa technique de vivification, et aussi parce que l'eau que nous utilisons est dure. Nous sommes extrêmement satisfaits du résultat obtenu avec ces appareils, et pour cela nous recommandons vivement EWO"

Produits pour la Santé Flora / Canada, USA

Vivification de l'eau EWO – bref aperçu

Par la combinaison du tourbillonnement, du magnétisme et du transfert d'informations, l'eau acquiert à nouveau les propriétés naturelles qui lui ont été léguées à son origine par la nature. Le déroulement, la progression avec laquelle s'opère ce transfert d'information, n'est pas encore, de nos jours, mesurable de façon précise. Néanmoins la multitude d'observations sur ses effets positifs ont donné lieu, depuis de nombreuses années à des publications, toujours régulièrement confirmées par des utilisateurs satisfaits..

Vérifiez vous-mêmes si avec EWO ...

La vivification de l'eau potable et l'eau sanitaire vous fait découvrir que



- ... boire de l'eau redevient un plaisir rafraîchissant
- ... la sensation laissée par l'eau du bain ou de la douche est plus agréable
- ... les aliments ont plus de fraîcheur et de saveur
- ... les dépôts de tartre sont plus faciles à éliminer
- ... vous ferez des économies sur les produits de toilette et de nettoyage
- ... la croissance des plantes s'améliore
- ... vos animaux apprécient l'eau vivifiée et boivent plus

Activation de l'eau des circuits de chauffage



- ... l'eau de chauffage redevient claire et transparente
- ... l'embouage diminue
- ... les radiateurs et les tuyaux de chauffage par le sol permettent à nouveau à l'eau de circuler librement
- ... le transfert de la chaleur et l'ambiance des locaux s'améliorent
- ... les incidents techniques sur votre installation se raréfient

Vivification de piscines, spas, etc...



- ... le bain est plus agréable avec une eau paraissant plus douce
- ... il faut nettement moins de chlore
- ... l'odeur et le goût de chlore ont presque disparus
- ... vous économisez sur les produits et sur le temps de nettoyage

Vivification d'étangs, de mares et de bassins naturels (biotope)



- ... la qualité de l'eau s'améliore
- ... l'équilibre microbiologique est à nouveau rétabli

Vivification d'eau de process, des circuits de chauffage et de refroidissement dans l'industrie



- ... le pouvoir autonettoyant, régénérant de l'eau augmente
- ... la consommation de produits chimiques diminue
- ... le dégagement d'odeurs est réduit
- ... les durées d'utilisation se rallongent et la sécurité de fonctionnement augmente
- ... les coûts de fonctionnement chutent – les appareils EWO ne nécessitent aucun entretien
- ... les ressources sont épargnées et l'environnement est protégé

Et vous avez 6 mois pour cela!

**Sans
aucun
risque.**

Simplement, essayez EWO, découvrez le monde naturel de l'eau. Nous vous offrons une garantie *avec droit de restitution et de remboursement* sur nos appareils*, sans «pourquoi et comment» *pendant 6 mois*. Vous pourrez ainsi en toute tranquillité vous convaincre des avantages de la vivification/activation de l'eau.

Votre installateur partenaire: